




Minex Lite

Elektrische Schmutzwasser-Tauchpumpe

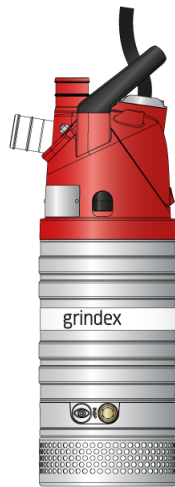

50 Hz	Lite 1-ph
Druckanschlussdurchmesser	2"
Motorleistung P ₁ [kW]	0.85
Max. Leistungsaufnahme P ₂ [kW]	1,1
Drehzahl der Welle [U/min]	2755
Nennstrom bei 115V	11 A
Nennstrom bei 230V	5.1 A
Nennstrom bei 400V	-
Freier Durchgang	7.5
Höhe / Breite	616 / 200 mm
Gewicht	21,5 kg

Andere Spannungen auf Anfrage

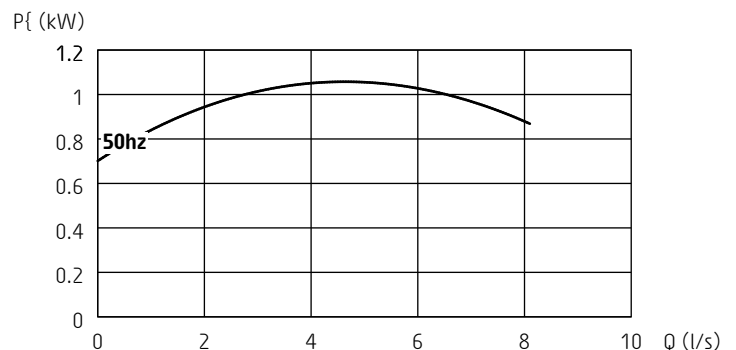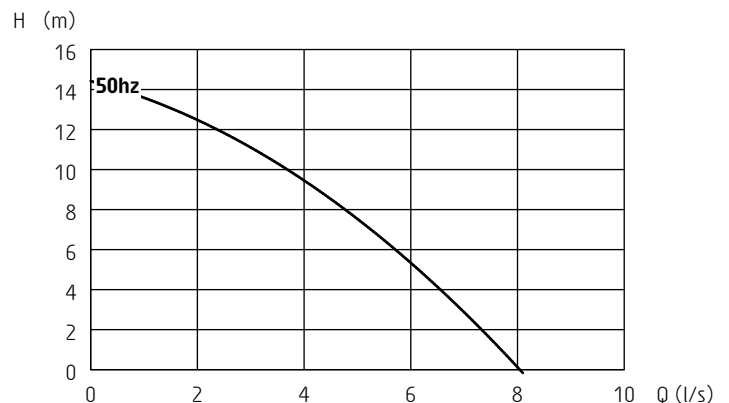

ISO 9906/A

Elektrische Schmutzwasser-Tauchpumpe
Schutzart: IP68

Elektromotor

einphasig: Kurzschlussläufermotor mit Start- und Betriebskondensator
dreiphasig: Kurzschlussläufermotor
Isolationsklasse: F (IEC 85)

Motorschutz

einphasig: Temperaturwächter mit Thermofühlern im Stator öffnen bei 125°C, Luftkühlungsventil
dreiphasig: Phasenwächter für Phasenfolge und Phasenausfall, Temperaturwächter mit Thermofühlern im Stator öffnen bei 125°C (= SMART-System), Luftkühlungsventil

Gummischlauchleitung - SubCab

einphasig: 3G1,5mm², 20 m
dreiphasig: 4G1,5mm², 20 m

Gültigkeitsgrenzen

Max. Eintauchtiefe: 20 m
Max. Temperatur der Flüssigkeit: 40 °C
pH Wert der Flüssigkeit: 5 - 8
Max. Dichte der Flüssigkeit: 1100 kg/m³

Wellendichtungen

Dichtungspatrone mit doppeltem Gleitring in einer Ölkammer
Werkstoff - untere Dichtung: Siliziumkarbid - Siliziumkarbid
Werkstoff - obere Dichtung: Wolframkarbid - Aluminiumoxid

Lager

Kugellager mit C3 Abstand

Druckanschlüsse

2", Schlauch, ISO-G oder NPT

Werkstoffe

Gussteile: Aluminium
Aussengehäuse: Nirosta
Motorwelle: Nirosta
Schrauben/Muttern: Nirosta
Lauftrad: Hard-Iron™
Diffusoren: Nitril-Gummi
O-Ringe: Nitril-Gummi

Zubehör

Schwimmerschalter
Zinkanoden
Dryflow Bodenabsaugmanschette
Schwimmponon

Technische Änderungen bleiben vorbehalten