





Senior

Elektrische Schlamm-Tauchpumpe

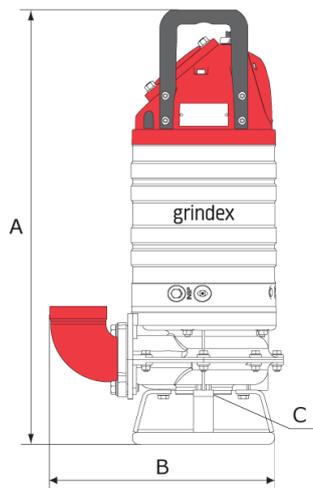

50 Hz	Senior
Druckanschlussdurchmesser	4"
Motorleistung P_2 [kW]	3,2 kW
Max. Leistungsaufnahme P_1 [kW]	4,2 kW
Drehzahl der Welle [U/min]	1480
Nennstrom bei 230V	13 A
Nennstrom bei 400V	7,6 A
Nennstrom bei 500V	6,0 A
Freier Durchgang C	80 mm
Abmessungen A / B	786 / 480 mm
Gewicht	57 kg

Andere Spannungen auf Anfrage

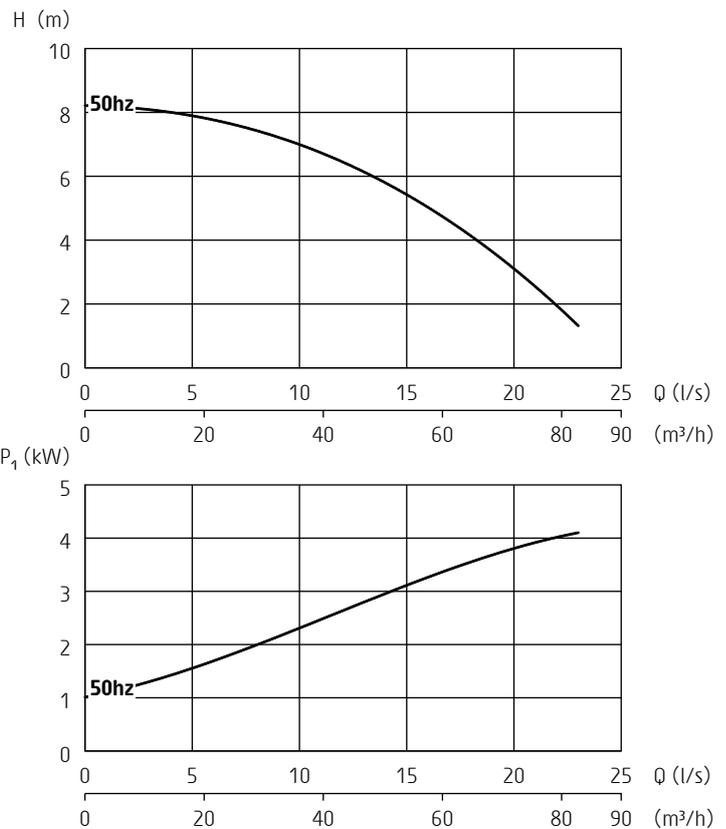

ISO 9906/A

Pumpentyp

N: Normaldruck

Klassifizierung

Elektrische Schmutzwasser-Tauchpumpe

Schutzart: IP68

Elektromotor

dreiphasig: Kurzschlussläufermotor, isolationsklasse: H (IEC 85)

Motorschutz

Phasenwächter für Phasenfolge und Phasenausfall, Temperaturwächter mit Thermofühlern im Stator öffnen bei 140°C (= SMART-System), Luftkühlungsventil

Gummischlauchleitung - SubCab

4G2,5mm², Länge 20 m oder 14AWG/4, Länge 53 ft

Gültigkeitsgrenzen

Max. Eintauchtiefe: 20 m

Max. Temperatur der Flüssigkeit: 40 °C

pH Wert der Flüssigkeit: 5 - 8

Max. Dichte der Flüssigkeit: 1100 kg/m³

Wellendichtungen

Dichtungspatrone mit doppeltem Gleitring in einer Ölchamber
Werkstoff - untere Dichtung: *Wolframkarbid - Wolframkarbid*
Werkstoff - obere Dichtung: *Wolframkarbid - Wolframkarbid*

Lager

Kugellager mit C3 Abstand

Druckanschlüsse

4", Schlauch, ISO-G oder NPT

Werkstoffe

Gussteile: *Aluminium*

Aussengehäuse: *Nirosta*

Motorwelle: *Nirosta*

Schrauben/Muttern: *Nirosta*

Lauftrad: *Hard-Iron™*

Strömungsgehäuse: *Aluminium/Polyurethan*

O-Ringe: *Nitril-Gummi*

Zubehör

Zinkanoden

Technische Änderungen bleiben vorbehalten

AM Baugeräte HandelsgmbH ■ Oberes Bahnhof 2 ■ A-2281 Raasdorf/Wien
Tel. (+43 2249) 28495 ■ office@am-laser.at ■ www.am-laser.at



Ihr Spezialist für ■ Bauvermessung ■ Pumpen ■ Verbausysteme